PORTABLE AIR INFLATOR

ポータブルエアーインフレーター
スタンダードタイプ

10L 品番：AI-PAI-10
14L 品番：AI-PAI-14

タンク本体

軽量

底部よりのエアー供給により、部品点数の削減。ハンドルまわりをすっきりさせるとともに、軽量化を実現。

選べる2タイプ

コンパクトな10Lと大容量の14Lをご用意しております。

測定精度

タイヤ圧の測定において測定精度は大変重要です。
イタリアWONDER社の精度の高いインフレーターゲージを採用。
大型パネルで視認性にも優れています。

減圧機構

フィルター付減圧弁をエアー供給ユニットに標準装備。クリーンエアーを適正圧力でそのままご使用頂けます。

安定支持

底部よりのエアー供給と三角板による三点支持により、安定性の向上を実現。

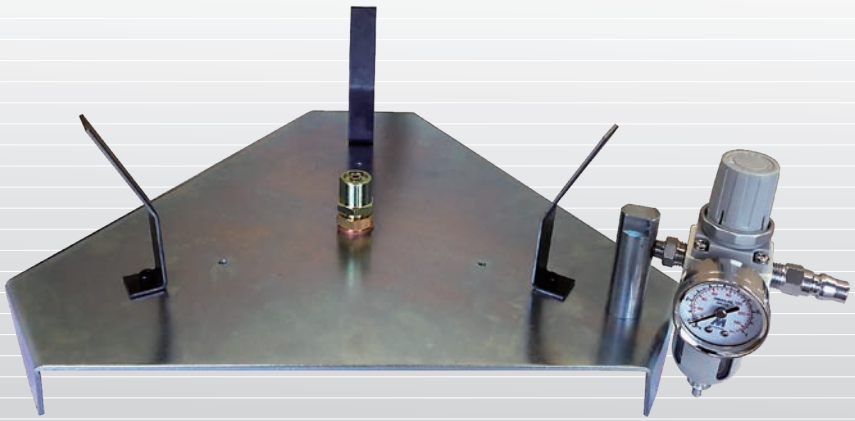

エアー供給ユニット

商品名	ポータブルエアーインフレーター（スタンダードタイプ）	
品番	AI-PAI-10	AI-PAI-14
タンク容量	10 リットル	14 リットル
タンク部サイズ(mm)	幅270 × 高さ580 × 奥行き300	幅300 × 高さ610 × 奥行き330
タンク部重量	4.3Kg	5.0Kg
タンク材質・直径	ステンレス製・Φ270 mm	ステンレス製・Φ300 mm

10L,14L　共用	
スタンド重量	3.0Kg
常用最高使用圧力	0.95 MPa
安全弁作動圧力	0.99 MPa
インフレーターゲージ測定範囲	70～600KPa
最小目盛り	10KPa

IZUMI INDUSTRIES LTD. OSAKA・JAPAN
泉産業貿易株式会社
〒544-0005
大阪市生野区中川2丁目2−8
TEL　06－6752－0633
FAX　06－6754－5529
E-mail/ izm@izumi-ind.com

実用性にこだわり、部品点数を減らし、軽量化を実現しました。

ポータブルエアーインフレーター
model : PAI-10 / PAI-14

優れたメンテナンス性

ゲージが故障したら、三本のビスを外せば
メーターだけ容易に交換できます。

見やすいインフレーターゲージ

視認性の高いインフレーターゲージを
採用しています。
*WONDER*社のゲージで、瞬時の圧力
上昇下降や衝撃に強いスプリング方式を
採用しておりますので、耐久性、精度に
優れています。

下部よりのエアー供給構造
により手元スッキリ！

先端スリムチャック

様々なホイール形状、車種に対応する
先端スリム形状のエアチャックを採用
しております。

ドレン自動排出

ステンレスの球体内部にパイプを
貫通させる事により強度アップを
実現すると同時に、ドレンをエアー
インフレーターを経由して自動
排出されます。

タンク容量

小型の10L,大容量の14L
をラインナップ！

※オプション

キズ、事故防止の為、三点ガイドには
樹脂コーティングを施しております。

レギュレター

フィルター付レギュレターを標準装備。
直接エアラインを繋ぐだけで、適正な
空気圧でご使用頂けます。

軽量・省スペース

タンクへのエアー充填は吊り下げ式ではなく、安定した架台への置き型を採用しました。
エア供給ユニットの三本ガイドに沿ってタンクを置くだけで、自動的にエアーが供給されます。
タンク本体は軽量化を施し、持ち運びにの際にも気になりません。
エア供給ユニットはタンク下部からエアー供給する構造にすることで、省スペース設計となっております。