

PORTABLE AIR INFLATOR

ポータブルエアーインフレーター
デラックスタイプ

10L 品番 : AI-PAI-10DLX

14L 品番 : AI-PAI-14DLX

軽量

持ち運びに便利な軽量タイプ。
場所もとりません。

選べる2タイプ

コンパクトな10Lと
大容量の14Lをご用意
しております。

測定精度

タイヤ圧の測定において、測定精度は大変重要です。
イタリアWONDER社の精度の高いインフレーターゲージ
を採用。大きくて視認性にも優れています。
更に、インフレーターゲージの精度チェック用として
ボタン一つで確認できるデジタル式のマスターゲージを
標準装備しています。
管理者が定期的にチェックを行うことでエアー充填の
信頼性と安全性が高まります。

安定支持


底部よりのエアー供給と
三角板による三点支持に
より、安定性の向上を実現。

減圧機構

フィルター付減圧弁をエアー
供給ユニットに標準装備。
クリーンエアーを適正圧力
でそのままご使用頂けます。



タンク本体

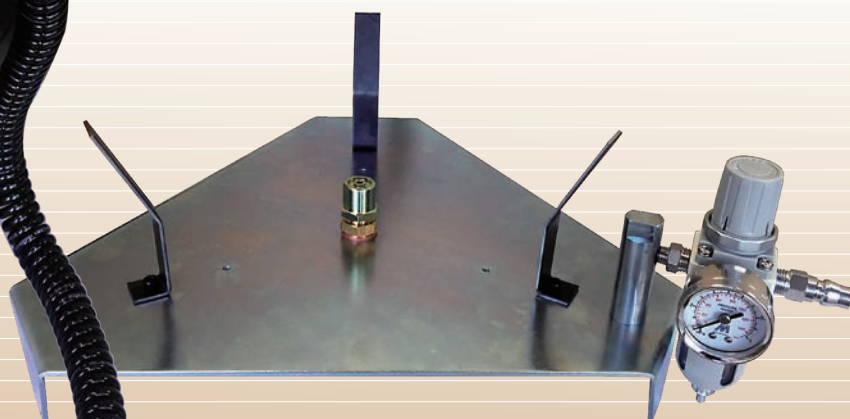

エアー供給ユニット

商品名	ポータブルエアーインフレーター (デラックスタイプ)		10L,14L 共用	
品番	AI-PAI-10DLX	AI-PAI-14DLX	スタンド重量	3.0Kg
タンク容量	10 リットル	14 リットル	常用最高使用圧力	0.95 MPa
タンク部サイズ(mm)	幅270 × 高さ700 × 奥行き300	幅300 × 高さ730 × 奥行き330	安全弁作動圧力	0.99 MPa
タンク部重量	4.8 Kg	5.5 Kg	インフレーターゲージ測定範囲	70~600KPa
タンク材質・直径	ステンレス製・Φ270 mm	ステンレス製・Φ300 mm	最小目盛り	10KPa

IZUMI INDUSTRIES LTD.
OSAKA・JAPAN

泉産業貿易株式会社

〒544-0005

大阪市生野区中川2丁目2-8


TEL 06-6752-0633

FAX 06-6754-5529

E-mail/ izm@izumi-ind.com


■ マスターゲージ

1KPa単位の高精度デジタルマスターゲージを標準搭載。インフレーターゲージの定期的な点検が可能です。チャックをタイヤに接続した状態で、電源ONにしインフレーターゲージと見比べるだけの簡単操作です。また、メタルバルブも付属しておりますので、同様の手順でお持ちのタイヤゲージの精度チェックにもご使用頂けます。

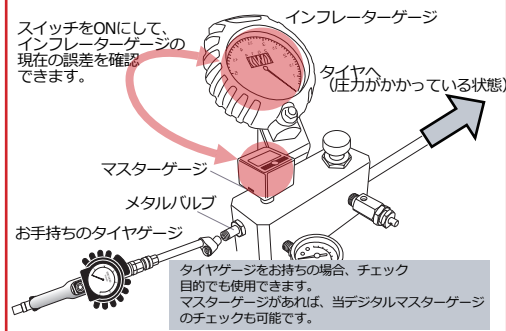

■ 見やすいインフレーターゲージ

視認性の高いインフレーターゲージを採用しています。イタリアWONDER社のゲージで、耐久性、精度に優れています。交換も容易に行って頂ける設計となっております。



ゲージが故障した場合三本のビスを外せばメーターのみを容易に交換可能

■ スリムWチャック

様々なホイール形状、車種に対応するWチャックを採用しております。ネジ式になっておりますので、その他のエアチャックにも取り替えが可能です。

■ コイルホース

伸縮性のあるコイルホース。使用の際は伸びるので便利です。



■ レギュレーター

フィルター付レギュレーターを標準装備。直接エアラインを繋ぐだけで、適正な空気圧でご使用頂けます。



■ ドレン排出

ステンレスの球体内部にパイプを貫通させる事により強度アップを実現すると同時に、ドレンを操作ブロックから簡単に排出できます。

■ 押しボタン式

加圧する際はボタンを押すことでタンクの圧力がタイヤに供給され放すとインフレーターゲージがタイヤ内圧を示します。減圧する際は、インフレーターゲージのボタンを押すとタイヤから内圧が排気されます。

■ 軽量・省スペース

タンクへのエア充填は吊り下げ式ではなく、安定した架台への置き型を採用しました。エア供給ユニットの三本ガイドに沿ってタンクを置くだけで、自動的にエアが供給されます。タンク本体は軽量化を施し、持ち運びの際にも気になりません。エア供給ユニットはタンク下部からエア供給する構造にすることで、省スペース設計となっております。

■ タンク容量

小型の10L, 大容量の14Lをラインナップ！

キズ、事故防止の為、三点ガイドには樹脂コーティングを施しております。

